Kinghelm®

Model : KH-VH-3P-W

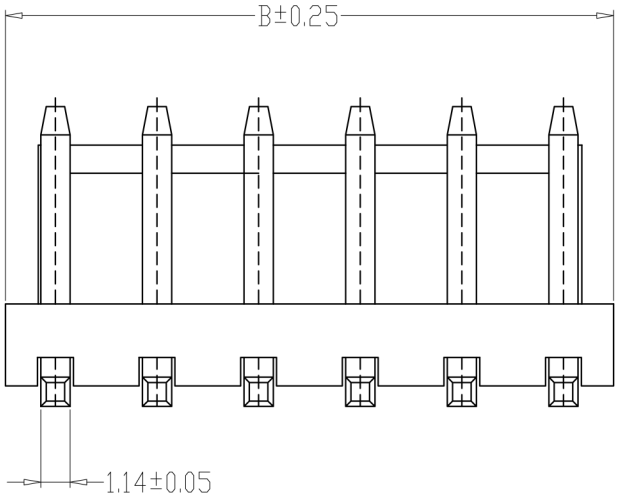

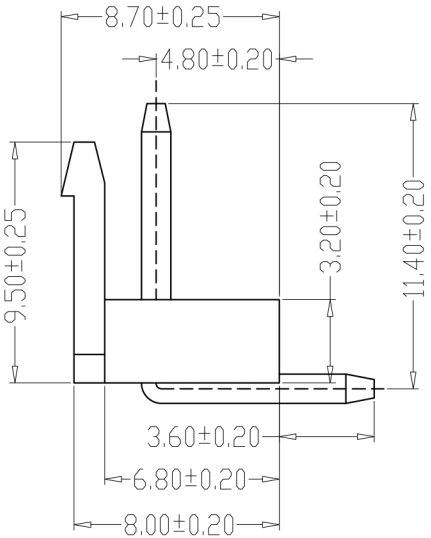

SPECIFICATIONS

1. Current Rating: 7A AC, DC
2. Voltage Rating: 250V AC, DC
3. Temperatuer Range: -25℃～+85℃
4. Contact Resistance: 20mΩ Max
5. Insulation Resistance: 1000MΩ Min
6. Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
7. Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
   PIN Brass Tin-plated

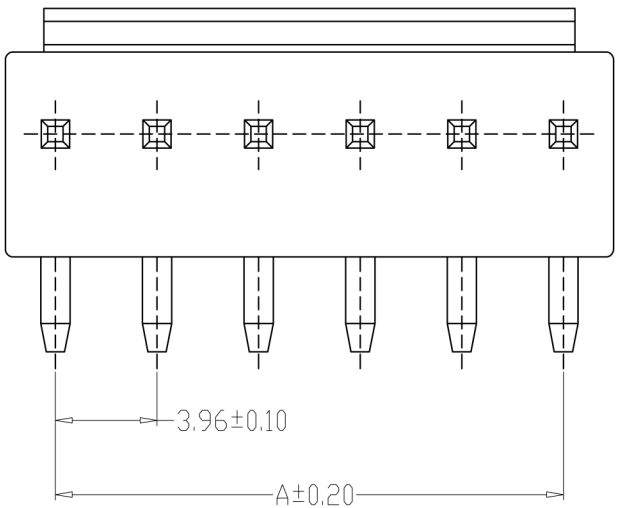

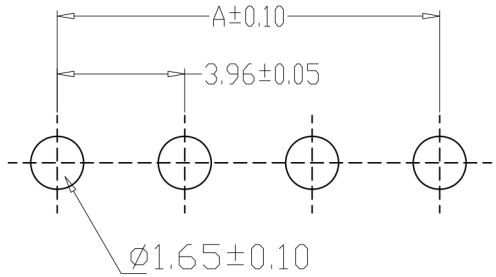

PCB LAYOUT

No.	Unit (mm)	
	A	B
A3961-02AW	3.96	7.92
A3961-03AW	7.92	11.88
A3961-04AW	11.88	15.84
A3961-05AW	15.84	19.80
A3961-06AW	19.80	23.76
A3961-07AW	23.76	27.72
A3961-08AW	27.72	31.68
A3961-09AW	31.68	35.64
A3961-10AW	35.64	39.60
A3961-11AW	39.60	43.56
A3961-12AW	43.56	47.52

DRAWN	DESCRIPTION	DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

DRAWN	Qian Yuesheng 2013、07、01	PART NO.	A3961-NAW REV. A
CHECKED	Zhang Ming 2013、07、03	TITLE	VH平弯 WAFER DIP TYPE SHEET 1/1
APPROVED	Zhang Ming 2013、07、05	CUTM. NO.	Model: KH-VH-3P-W
UNITS	MM 比例 SCALE 1:1	SHENZHEN KINGHELM ELECTRONIC CO., LTD.	
		WWW.BDS666.COM	0755-83044319