| ZONE | REV. | DESCRIPTION | APPROVAL | DATE |
|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |

RoHS
Compliant



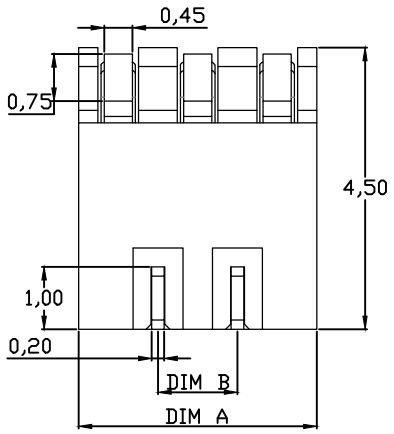


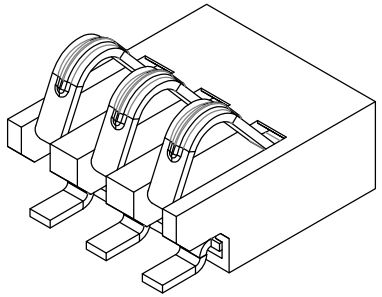

性能：

额定电流：1.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP E130I
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3u″

| PART NO. | DIM A | DIM B |
|---|---|---|
| KH-12701-2P225 | | |
| KH-12701-3P225 | | 1.27 |
| KH-12701-4P225 | 5.08 | 2.54 |
| KH-12701-5P225 | 6.35 | 3.81 |
| KH-12701-6P225 | 7.62 | 5.08 |

2.54
3.81




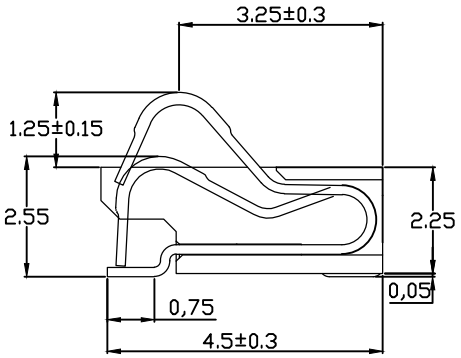




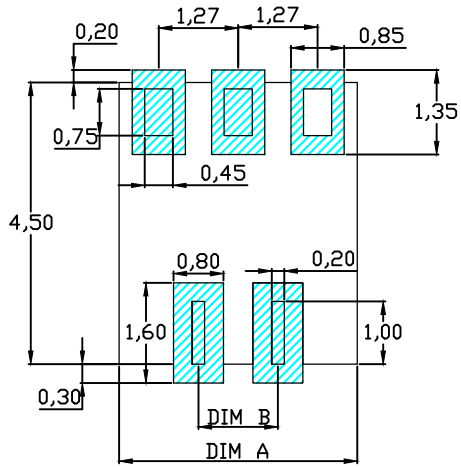


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市金航标电子有限公司 | www.kinghelm.com.cn | DESIGN | X.Z.Huang | SCALE | | TOLERANCE | PART NAME | 电池座 |
| KH-12701-5P225 | 0755-28190160 | DRAWING | X.Z.Huang | UNIT | mm | X. ±0.35<br>X.X ±0.25<br>X.XX ±0.15<br>ANGLE ±3° | PART NO. | KH-12701系列 |
| | | CHECK | X.X.Zheng | SIZE | A4:210:297 | | DWG. NO. | RBD-SP-0019 |
| | | APPROVAL | M.Y.Li | VER. | 01 | | DATE | 2019-11-04 |