


Kinghelm®

Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checkd	Approved

技术要求:

1. 材质: 不锈钢SUS301, $T=0.10 \pm 0.005$;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大0.03mm;
3. 扭曲: $45^\circ/1000\text{mm}$, 拱形 $5\text{mm}/1000\text{mm}$;
4. 标示有“▼”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之R MAX R0.13;
6. 电镀须满足48小时盐雾测试;
7. 寿命测试 > 2万次, 产品弹力要求在60gf~80gf之间
8. 镍底50~80u"min, 焊接区域镀金, 接触区域镀金1U"MIN

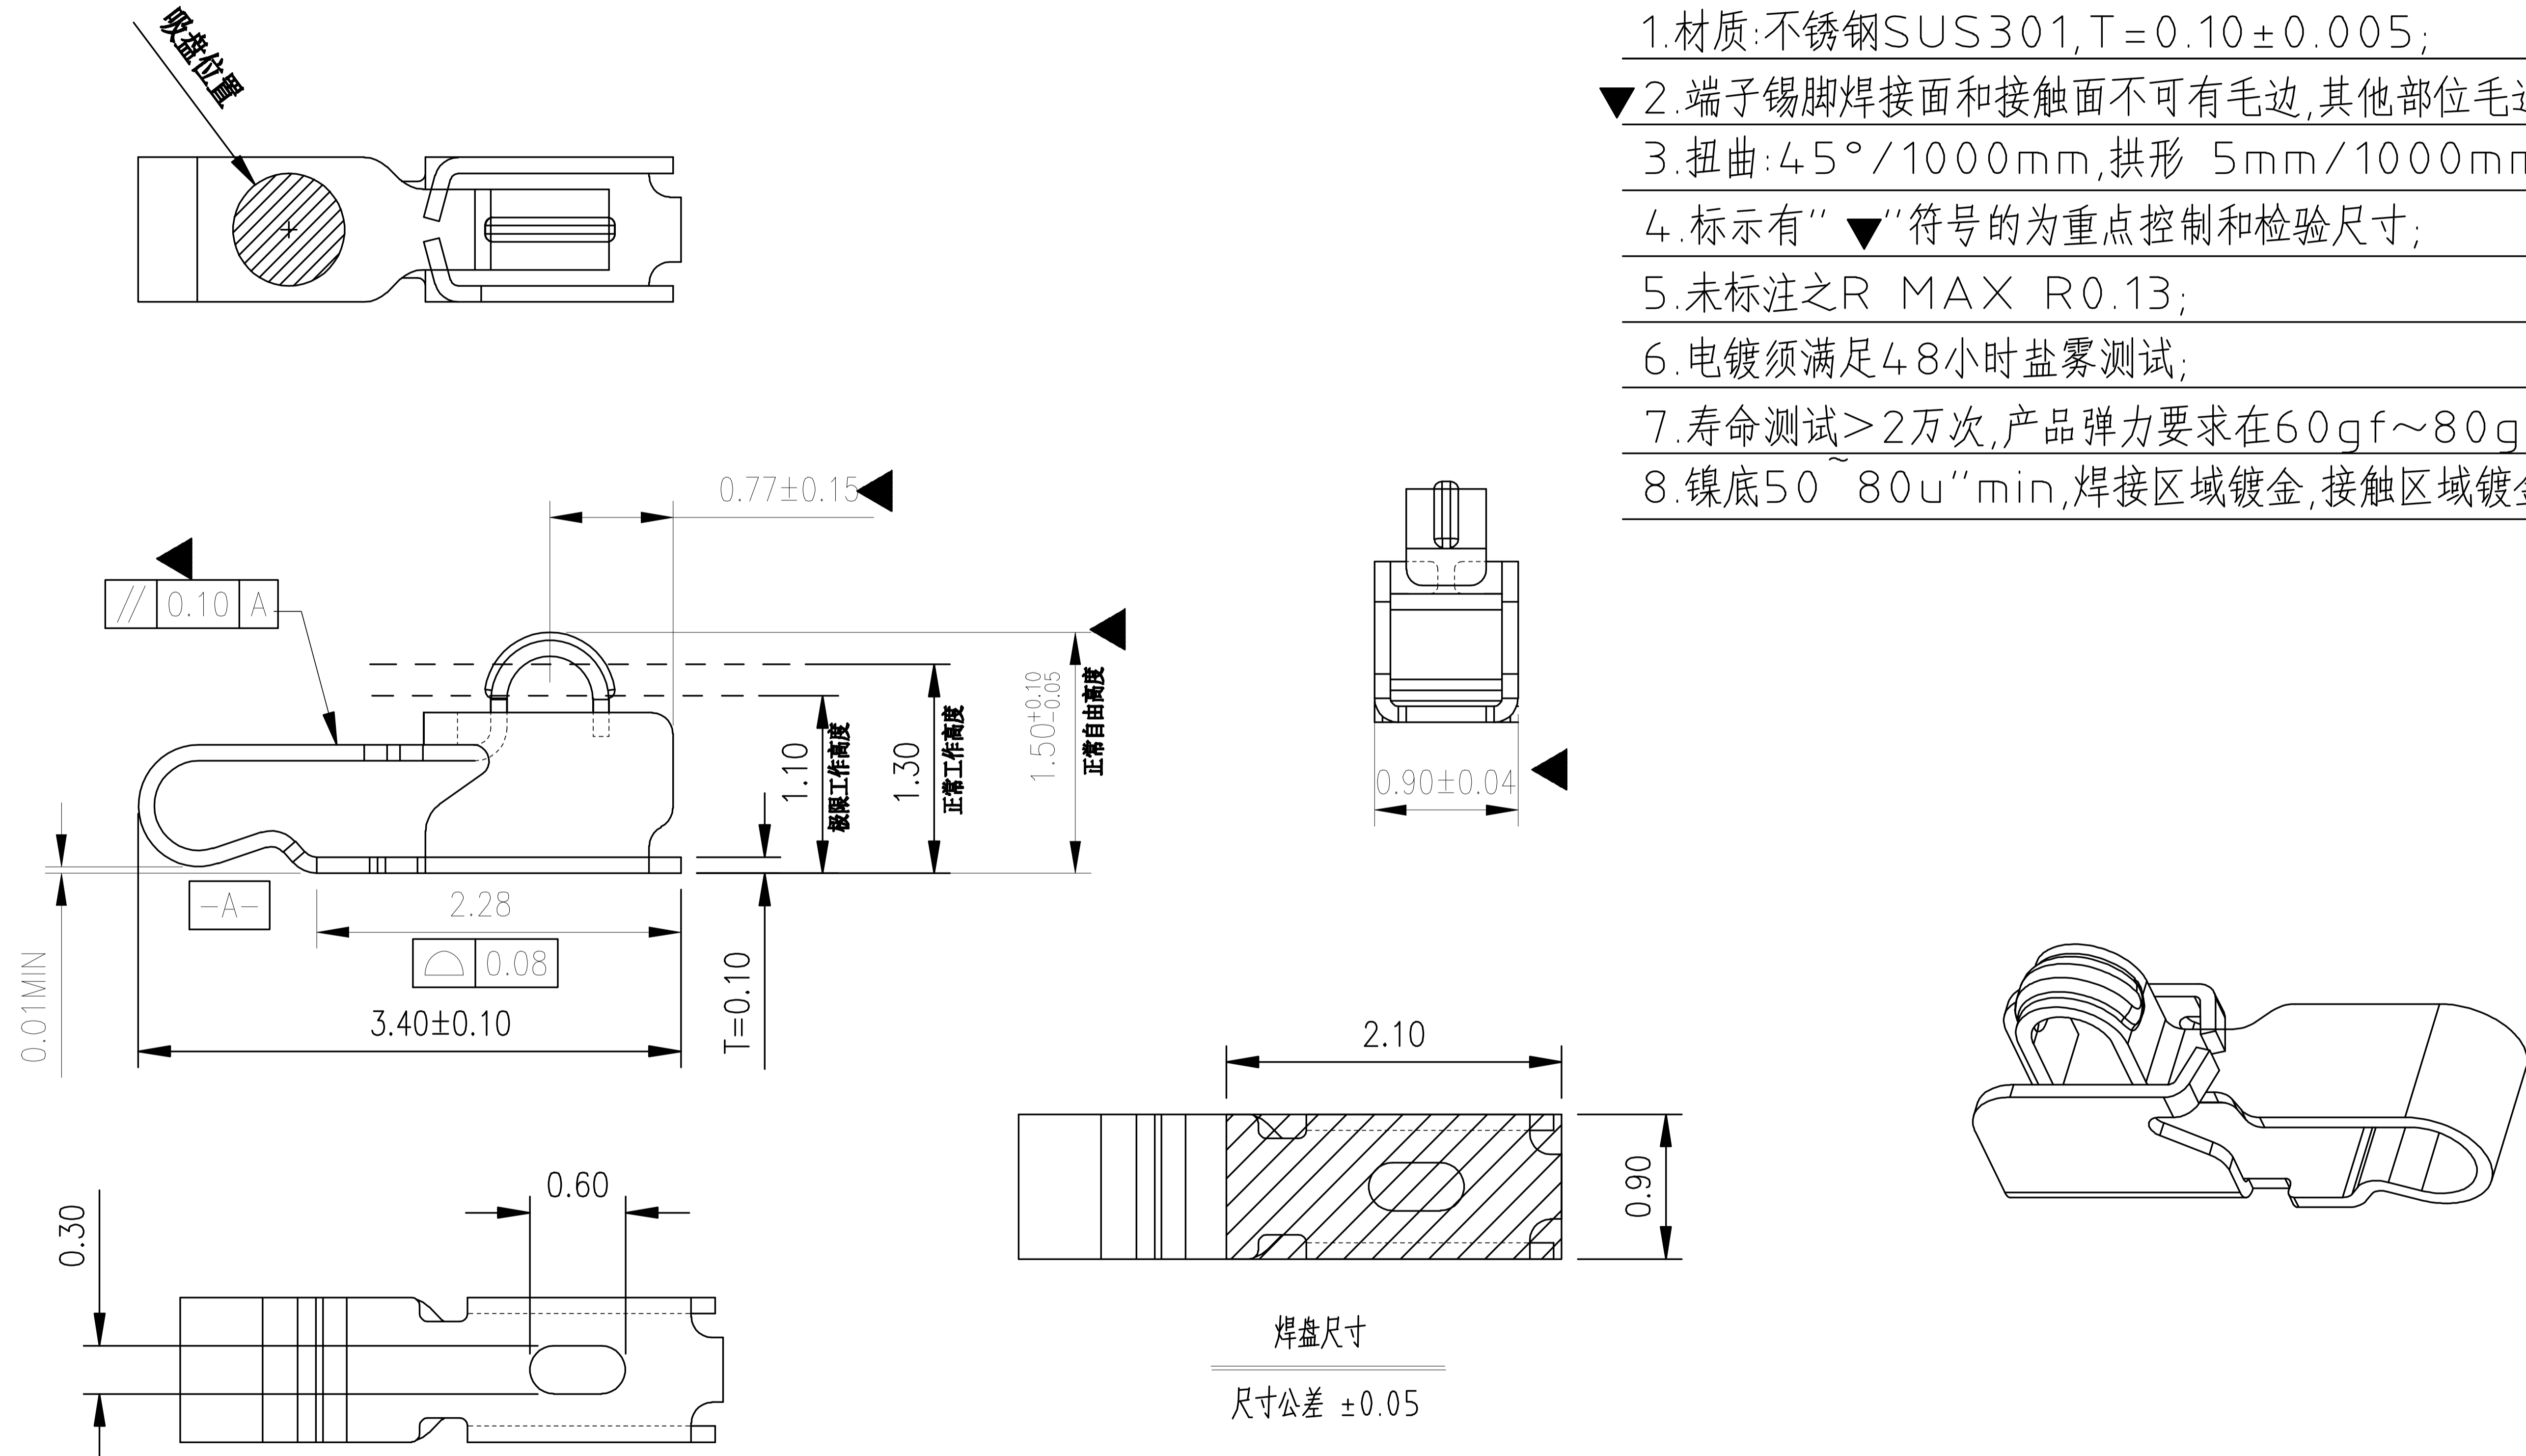

深圳市金航标电子有限公司
 WWW.BDS666.COM
 型号: KH-340915-TP
 0755-83044319

GENERAL TOLERANCE	
XX. ±0.50	X° ±2.0°
X. ±0.35	
.X ±0.25	
.XX ±0.15	

SCALE:	1:1
UNIT:	mm
SIZE:	A4

DRAWN	DATE
CHECK	DATE
APPROVE	DATE

DWG. NO.	681-0034A-1
PARTS NO.(INTENDED USE)	JXH0034A1

TITLE	客户图
	RF Antenna Spring, SMT, L3.40*W0.9*H1.5mm

REV.	A
SHEET	1/1